

[K11SF2523RF840NMW](#)

- **KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF FL MA/WH**

Descripción:

Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 680 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.318 lm	K:	4000
Plum:	21,6W	IRC:	80
Eficacia:	101,1 lm/w	R9:	80
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	19W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



K11SF2523RF840NMW

KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF FL MA/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

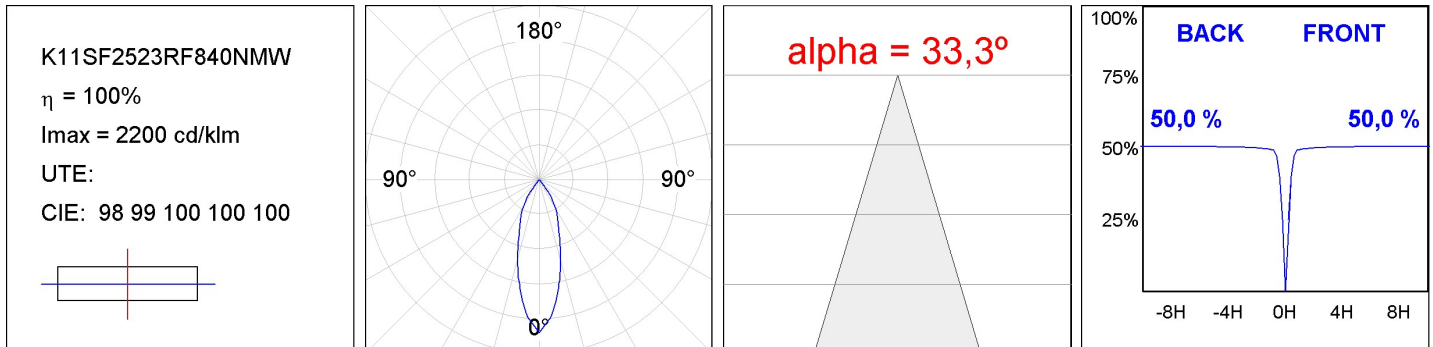

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH