

[K11SF2523RF840NMW](#)

- **KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF FL MA/WH**

---

**Description:**

**Finition:** polycarbonate métallisé mate

**Poids:** 680 g

---

**Installation:** Surface

---

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**


<b>Flux lumineux:</b>	2.318 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	21,6W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	101,1 lm/w	<b>R9 :</b>	80
<b>UGR:</b>	<19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	COB	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Puissance:</b>	19W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

---



**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

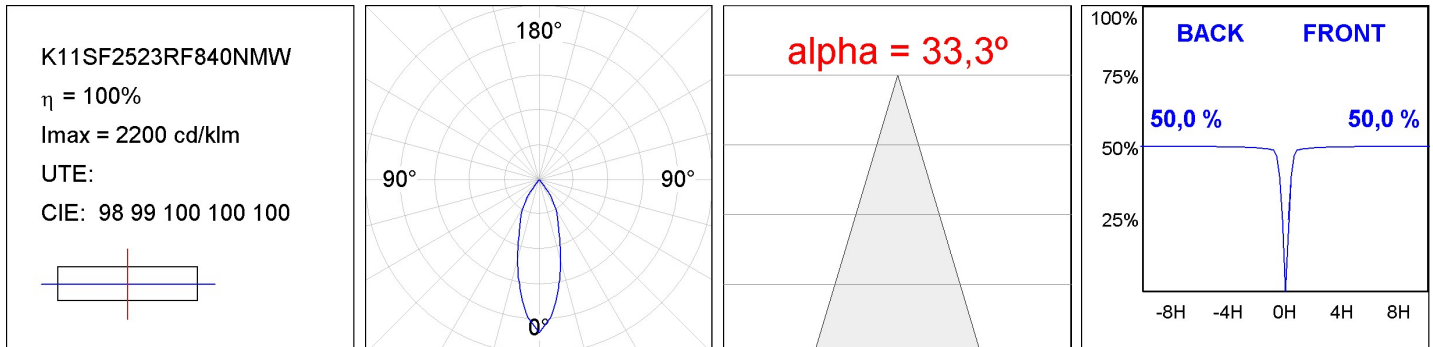

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**  
K11SUADLATBK

**Description:**  
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



**Code produit:**  
K11SUADLATWH

**Description:**  
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH