

K11SF2523RW830DBB

- KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL DA B/B



**Descripción:**

**Acabado:** Negro mate RAL 9011

**Peso:** 712 g

**Instalación:** Superficie

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.908 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	20W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	95,4 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	19W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*







**K11SF2523RW830DBB**

**KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL DA B/B**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K11SF2523RW830DBB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1293 \text{ cd/klm}$   
UTE:  
CIE: 99 100 100 100 100

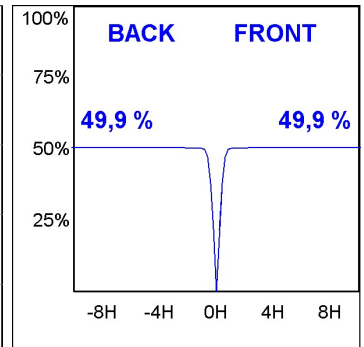

**ACCESORIOS :**

**Suspensión**



**Cód. producto:**  
K11SUADLATBK

**Descripción:**  
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



**Cód. producto:**  
K11SUADLATWH

**Descripción:**  
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH