


## KOMBIC 100 SUT

K11ST2040OP830NRB



## KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP BR/BK.

## Descripción:

Downlight para suspender a carril trifásico universal modelo KOMBIC 100 SUT de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado brillo y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. . Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.


Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

Instalación: Suspendido

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                    |                          |               |                  |
|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flujo de salida:   | 1.460 lm                 | K:            | 3000             |
| Plum:              | 13,7W                    | IRC:          | 80               |
| Eficacia:          | 106,6 lm/w               | MacAdam:      | 3                |
| Fuente de Luz:     | COB                      | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Equipo:       | Electrónico      |
| Pled:              | 12W                      |               |                  |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

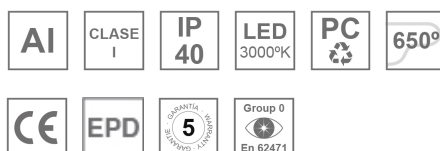

## Opciones Personalizables:



K11ST2040OP830NRB

KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP BR/BK.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

