Fiche technique du produit

KOMBIC 100 SUT

DONNÉES TECHNIQUES EN RÉVISION

K11ST2040WF840NMB

KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL MA/BK.

Description:

Downlight suspendu sur rail universel triphasé modèle Kombic 100 SUT de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d´isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec protection degree IP40. Sécurité photobiologique groupe 0. Avec optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR 17. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: polycarbonate métallisé mate

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.351 lm	**ºK :**	4000
Plum:	14,5W	**IRC :**	80
Efficacité:	93,2 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	**Équipement:**	Électronique
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	12W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

AI · CLASE I · IP 40 · LED 4000ºK · PC · 650º · CE · EPD · GARANTIA 5 AÑOS · Group 0 En 62471

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V · lm · LED RETAIL · PUSH · TRIAC · K

KOMBIC 100 SUT

DONNÉES TECHNIQUES EN RÉVISION

K11ST2040WF840NMB **KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL MA/BK.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11ST2040WF840NMB

η = 100%

Imax = 1301 cd/klm

UTE:

CIE: 98 100 100 100 100



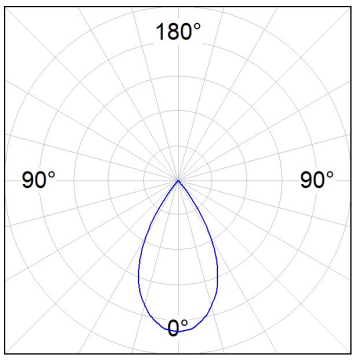

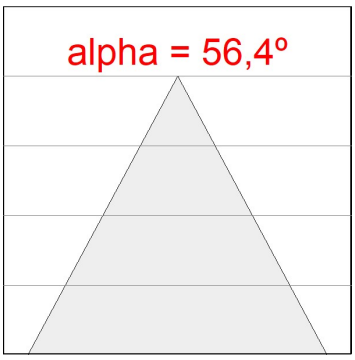

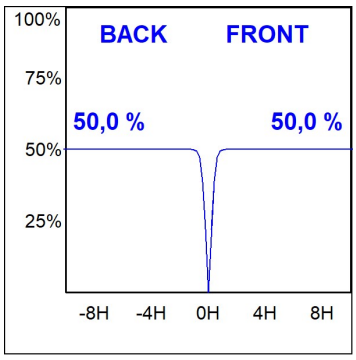

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE