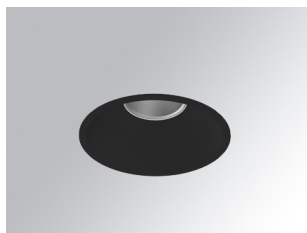



K21RD3523RW830DBB



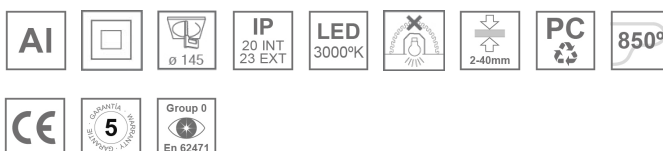
KOMBIC 150 RD 3700 IP23 WW RF WF DA BK/B

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noire, cadre en finition noire. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 66.000 L80 B10. Avec degré de protection IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur aluminium Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement UGR<19.

Finition: Noir mat RAL 9011**Poids:** 704 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	3.239 lm	°K :	3000
Plum:	28,3W	IRC :	80
Efficacité:	114,5 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	Équipement:	Réglable DALI
Durée de vie LED:	66.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K21RD3523RW830DBB

KOMBIC 150 RD 3700 IP23 WW RF WF DA BK/B

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K21RD3523RW830DBB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1345 \text{ cd/klm}$
UTE:
CIE: 99 100 100 100 100

