

# KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3523RW830DWW




**KOMBIC 150 RD 3700 IP23 WW RF WF DA WH/W**

**Descripción:**

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66.000 L80 B10. Con un grado de protección IP23. Seguridad fotobiológica grupo 0. Reflector Wide Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

**Peso:** 704 g




**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	3.259 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	28,3W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	115,2 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<19	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Horas de vida led:</b>	66.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	25W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

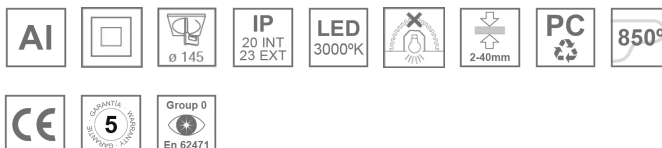

**Opciones Personalizables:**



**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K21RD3523RW830DWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1342 \text{ cd/klm}$   
UTE:  
CIE: 98 100 100 100 100

