



## KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523EL940DWW




## - KOMBIC 70 1500 IP43 9NW ELI. DA WH/WH

**Descripción:**

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y óptica elíptica, que permite incrementar la interdistancia entre luminarias y reducir el efecto de luz residual en paredes. Ideal para iluminación de zonas de paso, áreas longitudinales como mostradores o zonas adyacentes a áreas de trabajo. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. LED COB, con temperatura de color 4000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010**Peso:** 190 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 806 lm                   | <b>K:</b>            | 4000             |
| <b>Plum:</b>              | 9,5W                     | <b>IRC:</b>          | 90               |
| <b>Eficacia:</b>          | 84,8 lm/w                | <b>R9:</b>           | 68               |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Horas de vida led:</b> | 66.000 L90 B10 (Ta=25°C) | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Pled:</b>              | 8,4W                     | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI   |

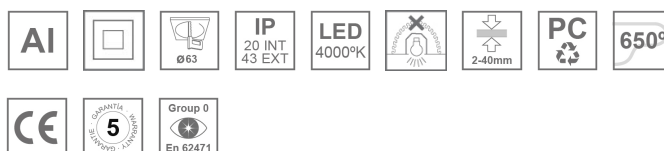**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

K711523EL940DWW

KOMBIC 70 1500 IP43 9NW ELI. DA WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

