

KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523RF940DWW





KOMBIC 70 1500 IP23 9NW RF FL DA WH/WH

Description:

KOMBIC 70 downlight encastré rond de LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 4000K avec CRI90. Luminaires avec patère et équipement DALI électronique inclus, Classe II. Durée de vie: 66000 L90 B10. Avec un degré de protection IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR<19

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 190 g




Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.066 lm	°K :	4000
Plum:	9,5W	IRC :	90
Efficacité:	112,3 lm/w	R9 :	69
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	8,4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

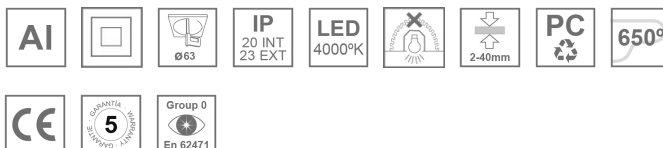

OPTIONS PERSONNALISABLES:



KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523RF940DWW

KOMBIC 70 1500 IP23 9NW RF FL DA WH/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K711523RF940DWW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 2307 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 92 98 100 100 100

