

K711523RW830DWW



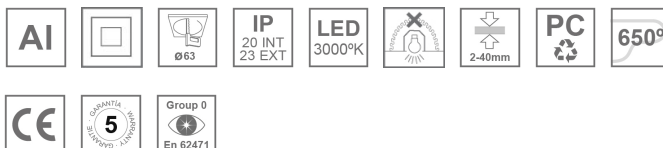
KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF WFL DA WH/WH

Description:

KOMBIC 70 downlight encastré rond de LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition blanc. LED COB, température de couleur 3000K avec CRI80. Luminaires avec patère et équipement DALI inclus, Classe II. Durée de vie: 66000 L90 B10. Avec un degré de protection IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR<16

Finition: Blanc mat RAL 9010**Poids:** 190 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.104 lm	°K :	3000
Plum:	9,5W	IRC :	80
Efficacité:	116,2 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	8,4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K711523RW830DWW

KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF WFL DA WH/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

