



K711523RW840DWW



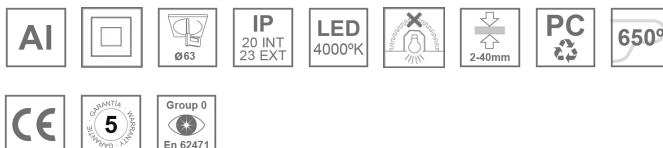
KOMBIC 70 1500 IP23 NW RF WFL DA WH/WH

Description:

KOMBIC 70 downlight encastré rond de LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 4000K avec CRI80. Luminaires avec patère et équipement DALI inclus, Classe II. Durée de vie: 66000 L90 B10. Avec un degré de protection IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Poids:** 190 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.158 lm	°K :	4000
Plum:	9,5W	IRC :	80
Efficacité:	121,9 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	8,4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K711523RW840DWW

KOMBIC 70 1500 IP23 NW RF WFL DA WH/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

