


## KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523RW927DBB




- KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW RF WFL DA BK/BK

**Descripción:**

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. Led COB, con temperatura de color 2700K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico DALI incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66000 L90 B10. Con un grado de protección IP23. Seguridad fotobiológica grupo 0. Reflector Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16.

**Acabado:** Negro mate RAL 9011**Peso:** 190 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 730 lm                   | <b>K:</b>            | 2700             |
| <b>Plum:</b>              | 9,5W                     | <b>IRC:</b>          | 90               |
| <b>Eficacia:</b>          | 76,9 lm/w                | <b>R9:</b>           | 59               |
| <b>UGR:</b>               | <16                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB                      | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 66.000 L90 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI   |
| <b>Pled:</b>              | 8,4W                     |                      |                  |

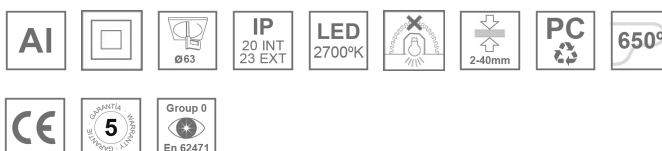**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

K711523RW927DBB

KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW RF WFL DA BK/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

