

## KOMBIC 70 DOWNLIGHT



K711523RW927DWW



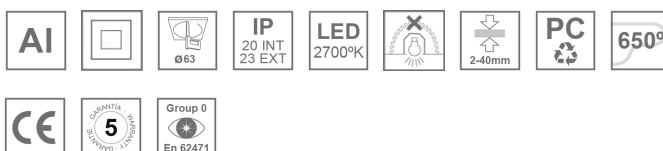
## - KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW RF WFL DA WH/WH

**Description:**

KOMBIC 70 downlight encastré rond de LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 2700K avec CRI90. Luminaires avec patère et équipement électronique DALI inclus, Classe II. Durée de vie: 66000 L90 B10. Avec un degré de protection IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Poids:** 190 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	901 lm	<b>°K :</b>	2700
<b>Plum:</b>	9,5W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	94,8 lm/w	<b>R9 :</b>	59
<b>Type:</b>	COB	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Durée de vie LED:</b>	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Puissance:</b>	8,4W	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

# KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523RW927DWW

KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW RF WFL DA WH/WH

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K711523RW927DWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1354 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00A  
 CIE: 87 96 100 100 100

