

## KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523RW930DWW





## KOMBIC 70 1500 IP23 9WW RF WFL DA WH/WH

## Description:

KOMBIC 70 downlight encastré rond de LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 3000K avec CRI90. Luminaires avec patère et équipement DALI électronique inclus, Classe II. Durée de vie: 66000 L90 B10. Avec un degré de protection IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 190 g




Installation: Encastré

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	940 lm	°K :	3000
Plum:	9,5W	IRC :	90
Efficacité:	98,9 lm/w	R9 :	52
Type:	COB	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	8,4W	Équipement:	Réglable DALI

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

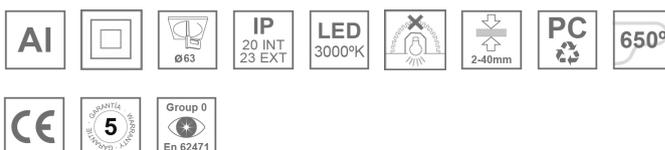

## OPTIONS PERSONNALISABLES:



K711523RW930DWW

KOMBIC 70 1500 IP23 9WW RF WFL DA WH/WH

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K711523RW930DWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1354 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00A  
 CIE: 87 96 100 100 100