

KOMBIC 70 DOWNLIGHT


K711523RW940DBB



- KOMBIC 70 1500 IP23 9NW RF WFL DA BK/BK

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. Led COB, con temperatura de color 4000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico DALI incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66000 L90 B10. Con un grado de protección IP23. Seguridad fotobiológica grupo 0. Reflector Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16.



Acabado: Negro mate RAL 9011


Peso: 190 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	813 lm	K:	4000
Plum:	9,5W	IRC:	90
Eficacia:	85,5 lm/w	R9:	68
UGR:	<16	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	8,4W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

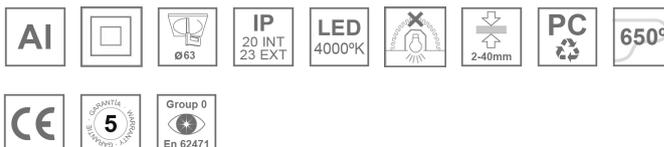

Opciones Personalizables:



K711523RW940DBB

KOMBIC 70 1500 IP23 9NW RF WFL DA BK/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K711523RW940DBB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1630 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 99 100 100 100 100