

## KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523WW827DWW





## KOMBIC 70 1500 IP43 VWW WW DA WH/WH

## Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 70 1500 de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Optiques wallwasher. Idéal pour l'éclairage des plans verticaux ou des zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 2700K et IRC80. Équipement électronique DALI inclus. Avec niveau de protection IP43, Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 72.000 L80 B10. Finitions blanc et noir disponibles.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 210 g




Installation: Encastré

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

|                   |                          |               |                  |
|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flux lumineux:    | 821 lm                   | °K :          | 2700             |
| Plum:             | 10W                      | IRC :         | 80               |
| Efficacité:       | 82,1 lm/w                | MacAdam:      | 3                |
| Type:             | COB                      | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Durée de vie LED: | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Équipement:   | Réglable DALI    |
| Puissance:        | 8,4W                     |               |                  |

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

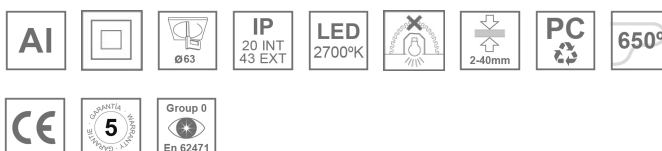

## OPTIONS PERSONNALISABLES:



K711523WW827DWW

KOMBIC 70 1500 IP43 VWW WW DA WH/WH

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

