

KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523WW927DBB





KOMBIC 70 1500 IP43 9VWW WW DA BK/BK

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70 1500 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Óptica wallwasher. Ideal para iluminación de planos verticales o zonas adyacentes a áreas de trabajo. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. LED COB, con temperatura de color 2700K con CRI90. Equipo electrónico DALI Incluido Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabados disponibles: blanco y negro.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 210 g




Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	515 lm	K:	2700
Plum:	10W	IRC:	90
Eficacia:	51,5 lm/w	R9:	68
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	8,4W	Equipo:	Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

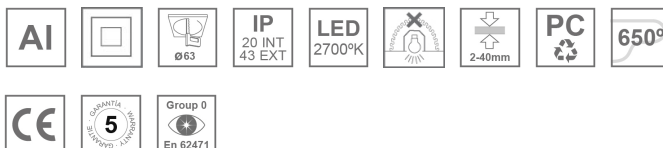

Opciones Personalizables:



K711523WW927DBB

KOMBIC 70 1500 IP43 9VWW WW DA BK/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K711523WW927DBB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1622 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 87 100 100 100 100

