




K711544OP827DWW



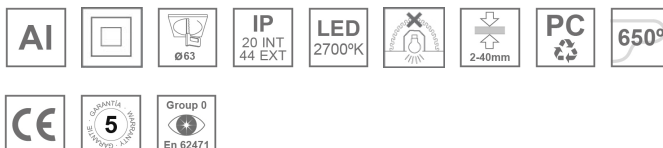
## KOMBIC 70 1500 IP44 VWW OPAL DA WH/WH

**Description:**

KOMBIC 70 downlight encastré rond de LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc et film optique opale. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 2700K avec CRI80. Luminaires avec patère et équipement électronique Dali inclus, Classe II. Durée de vie: 66000 L90 B10. Avec un degré de protection IP44. Sécurité photobiologique groupe 0.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Poids:** 190 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	892 lm	<b>°K :</b>	2700
<b>Plum:</b>	9,5W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	93,9 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	COB	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Puissance:</b>	8,4W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K711544OP827DWW

KOMBIC 70 1500 IP44 VWW OPAL DA WH/WH

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

