

## KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711544OP940DWW



## KOMBIC 70 1500 IP44 9NW OPAL DA WH/WH



## Description:

KOMBIC 70 downlight encastré rond de LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc et film optique opale. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 4000K avec CRI90. Luminaires avec patère et équipement électronique Dali inclus, Classe II. Durée de vie: 66000 L90 B10. Avec un degré de protection IP44. Sécurité photobiologique groupe 0.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 190 g


Installation: Encastré



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	849 lm	°K :	4000
Plum:	9,5W	IRC :	90
Efficacité:	89,4 lm/w	R9 :	71
Type:	COB	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	8,4W	Équipement:	Réglable DALI

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

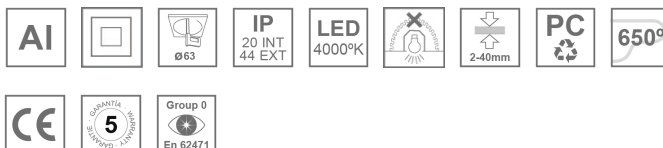

## OPTIONS PERSONNALISABLES:



K711544OP940DWW

KOMBIC 70 1500 IP44 9NW OPAL DA WH/WH

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K711544OP940DWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 942 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00B  
 CIE: 75 94 99 100 100

