

KOMBIC 70 DOWNLIGHT


K711565OP840DWW



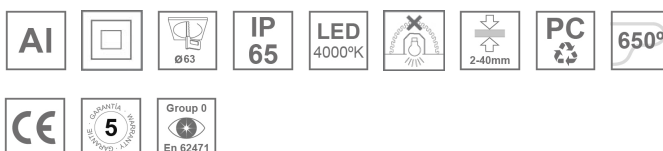
KOMBIC 70 1500 IP65 NW OPAL DA WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y lámina óptica opal. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. Led COB, con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66000 L90 B10. Con un grado de protección IP65. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 190 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 981 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 9,5W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 103,3 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | COB | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 66.000 L90 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Regulable DALI |
| Pled: | 8,4W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

K711565OP840DWW

KOMBIC 70 1500 IP65 NW OPAL DA WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K711565OP840DWW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 942 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00B
CIE: 75 94 99 100 100

