


K71SF1520RF927DWW

**KOMBIC 70 SF 1500 IP23 9VWW RF FL D W/W****Description:**









Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 70 SF 1500 de LAMP. Corps en aluminium extrudé recyclé à 75% et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc et réflecteur aluminium Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 2700K et IRC90. Équipement électronique DALI inclus. Avec niveau de protection IP23. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 72.000 L80 B10. Finitions blanc et noir disponibles.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Poids:** 570 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flux lumineux: | 959 lm | °K : | 2700 |
| Plum: | 10,8W | IRC : | 90 |
| Efficacité: | 88,8 lm/w | R9 : | 61 |
| UGR: | 19 | MacAdam: | 3 |
| Type: | COB | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Durée de vie LED: | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Équipement: | Réglable DALI |
| Puissance: | 8,4W | | |

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

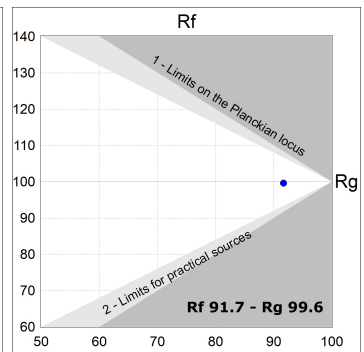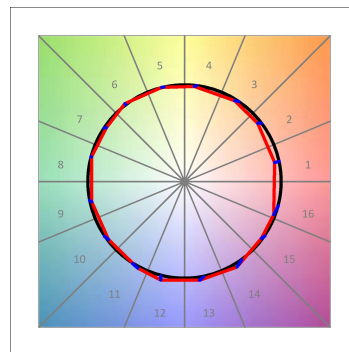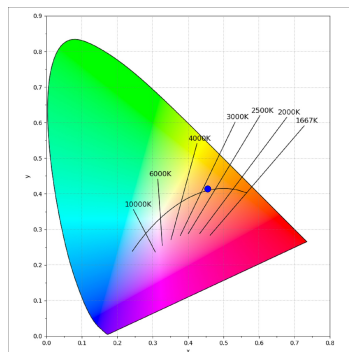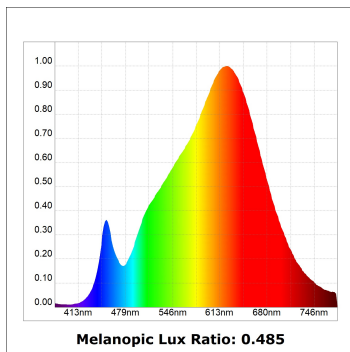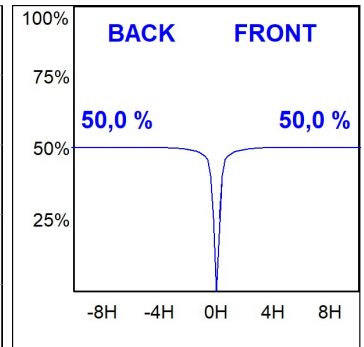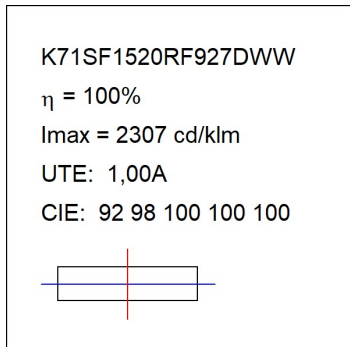

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
K71SUADLATBK

Description:
KOMBIC 70 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:
K71SUADLATWH

Description:
KOMBIC 70 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH



Code produit:
K71SUCAWI2000DBK
K71SUCAWI2000NBK

Description:
KOMBIC 70 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK
KOMBIC 70 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK



Code produit:
K71SUCAWI2000DWH
K71SUCAWI2000NWH

Description:
KOMBIC 70 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH
KOMBIC 70 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH