


K71SF1540WF840DBB

**KOMBIC 70 SF 1500 IP43 NW WFL D B/B****Description:**

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 70 SF 1500 de LAMP. Corps en aluminium extrudé recyclé à 75% et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noir et optique Wide Wide Flood pour une plus grande efficacité et un meilleur contrôle de la distribution de la lumière et un éblouissement inférieur UGR <16. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K et IRC80. Équipement électronique DALI inclus. Avec niveau de protection IP43. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 72.000 L80 B10. Finitions blanc et noir disponibles.

**Finition:** Noir mat RAL 9011**Poids:** 590 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**


<b>Flux lumineux:</b>	911 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	10,8W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	84,3 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	16	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Type:</b>	COB	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Durée de vie LED:</b>	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
<b>Puissance:</b>	8,4W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**K71SF1540WF840DBB**

**KOMBIC 70 SF 1500 IP43 NW WFL D B/B**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

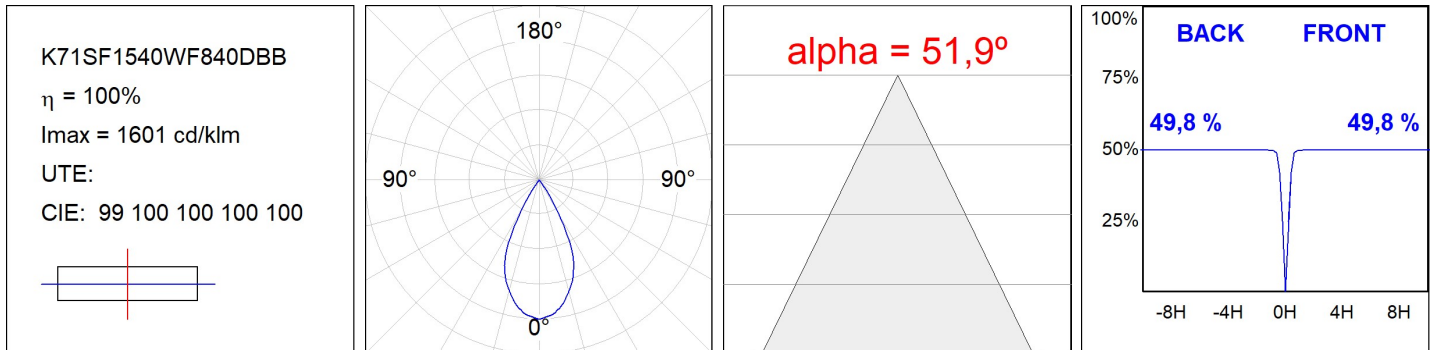

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**  
K71SUADLATBK

**Description:**  
KOMBIC 70 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



**Code produit:**  
K71SUADLATWH

**Description:**  
KOMBIC 70 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH



**Code produit:**  
K71SUCAWI2000DBK  
K71SUCAWI2000NBK

**Description:**  
KOMBIC 70 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK  
KOMBIC 70 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK



**Code produit:**  
K71SUCAWI2000DWH  
K71SUCAWI2000NWH

**Description:**  
KOMBIC 70 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH  
KOMBIC 70 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH