


KOMBIC 70 SUT

K71TS1520RF927NWW




KOMBIC 70 TS 1500 IP20 9VWW RF FL W/W

Descripción:

Downlight para adosar a carril trifasico modelo KOMBIC 70 TS 1500 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 75% y reflector de policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco. Reflector flood para mayor eficiencia y control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR<19. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB, con temperatura de color 2700K con CR190. Equipo electrónico ON OFF incluido. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabado en blanco y negro.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 560 g**Instalación:** Carril trifasico**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	959 lm	K:	2700
Plum:	10,5W	IRC:	90
Eficacia:	91,3 lm/w	R9:	61
UGR:	19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	8,4W		

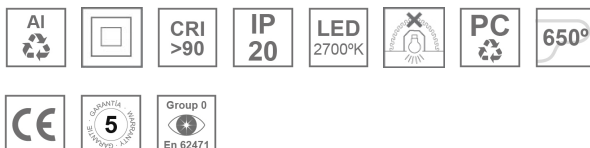Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

KOMBIC 70 SUT

K71TS1520RF927NWW

KOMBIC 70 TS 1500 IP20 9VWW RF FL W/W

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K71TS1520RF927NWW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 2307 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 92 98 100 100 100

