



K71TS1520RW927NBB

**KOMBIC 70 TS 1500 IP20 9VWW RF WFL B/B****Description:**

Downlight à encastrer sur rail triphasé modèle KOMBIC 70 TS 1500 de la marque LAMP. Corps fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé avec un taux de 75 % et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur fini en noir. Réflecteur large flood pour une plus grande efficacité et un meilleur contrôle de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur UGR<16. Dissipateur fabriqué par injection d'aluminium. LED COB, avec température de couleur 2700K avec CRI90. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec un degré de protection IP20. Classe d'isolation II. Sécurité photobiologique groupe 0. Heures de vie: 72 000 L80 B10. Fini en blanc et noir.

**Finition:** Noir mat RAL 9011**Poids:** 560 g**Installation:** Rail triphasé**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 730 lm                   | <b>%K :</b>          | 2700             |
| <b>Plum:</b>             | 10,5W                    | <b>IRC :</b>         | 90               |
| <b>Efficacité:</b>       | 69,6 lm/w                | <b>R9 :</b>          | 61               |
| <b>UGR:</b>              | 16                       | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Type:</b>             | COB                      | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Équipement:</b>   | Électronique     |
| <b>Puissance:</b>        | 8,4W                     |                      |                  |

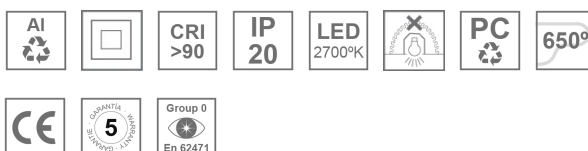**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K71TS1520RW927NBB

KOMBIC 70 TS 1500 IP20 9VWW RF WFL B/B

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

