



K71TS1540OP930NWW

**KOMBIC 70 TS 1500 IP40 9WW OP W/W****Description:**

Downlight à encastrer sur rail triphasé modèle KOMBIC 70 TS 1500 de la marque LAMP. Corps fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé avec un taux de 75 % et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardant de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur fini en blanc. Feuille optique opale. Dissipateur fabriqué par injection d'aluminium. LED COB, avec température de couleur 3000K avec CRI90. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec un degré de protection IP40. Classe d'isolation II. Sécurité photobiologique groupe 0. Heures de vie: 72 000 L80 B10. Fini en blanc.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Poids:** 560 g**Installation:** Rail triphasé**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	796 lm	°K :	3000
Plum:	10,5W	IRC :	90
Efficacité:	75,8 lm/w	R9 :	54
Type:	COB	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	8,4W	Équipement:	Électronique

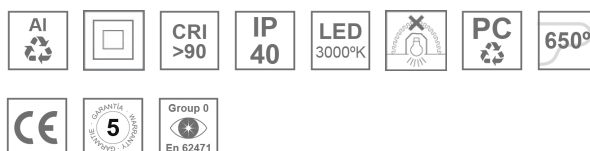Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K71TS1540OP930NWW

KOMBIC 70 TS 1500 IP40 9WW OP W/W

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

