


L61SE112MOTE930NB

- LTUB60 SU RE 1120 2960 9WW TECH BK

**Description:**









Luminaire de surface à suspendre modèle LAMPTUB 60 TECH de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80 % avec une section circulaire de 60mm et une longueur 1120 mm, avec réflecteur ULTRA COMFORT et optique noir mat pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<16. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et CRI90. Driver électronique intégré. Avec un degré de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I/II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie:50000 L90 B10. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.

Finition: Noir mat RAL 9011**Dimensions:** 1.120 x 67 x 80 mm**Installation:** Suspendu**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flux lumineux: | 1.680 lm | °K : | 3000 |
| Plum: | 17,8W | IRC : | 90 |
| Efficacité: | 94,4 lm/w | R9 : | 61 |
| UGR: | <16 | MacAdam: | 3 |
| Type: | MID POWER LED | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Durée de vie LED: | 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) | Équipement: | Électronique |
| Puissance: | 14W | | |

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

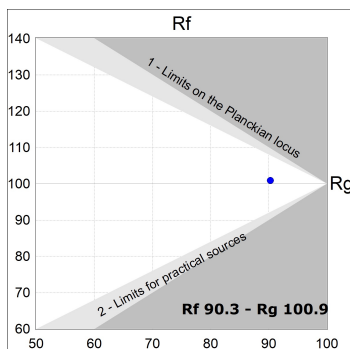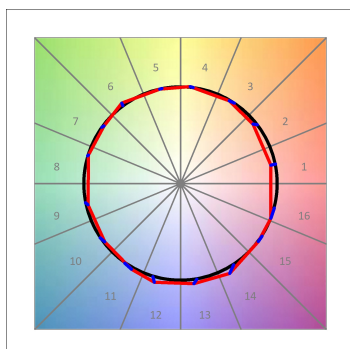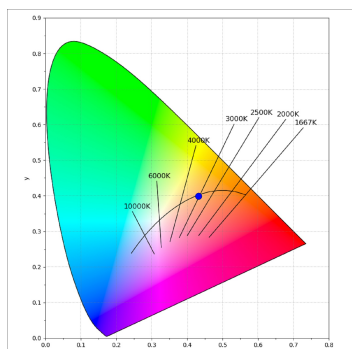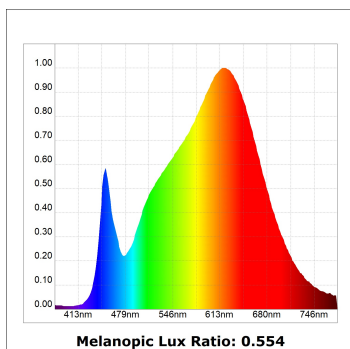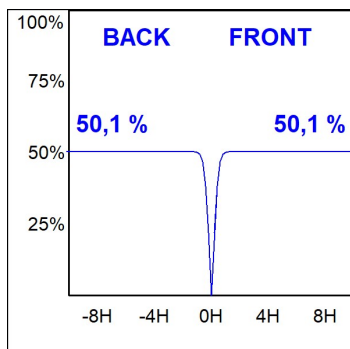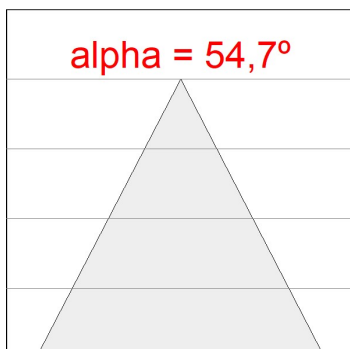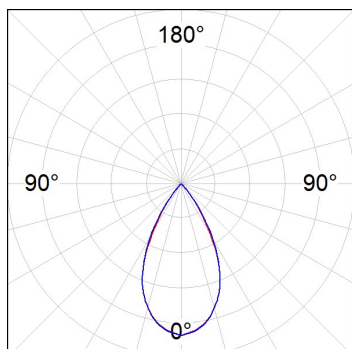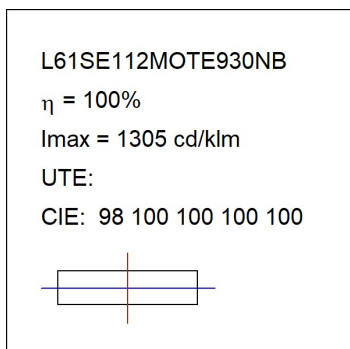

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

L6SUECB

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:

L6SUECW

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Code produit:

L6SUECW3

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Code produit:

L6SUECW4

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.