

L61SE168LOIP9TWDW




- LTUB60 SU RE 1680 4600 TW D/I COMF DA WH

Descripción:

Luminaria de superficie para suspender modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1680mm. Modelo de luz directa-indirecta con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color TW con CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP40, IK07. Clase de aislamiento I/II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.687 x 67 x 80 mm




Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.481 lm	K:	TW
Plum:	41,5W	IRC:	90
Eficacia:	83,9 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Equipo:	Regulable DALI DT8
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	33.3W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

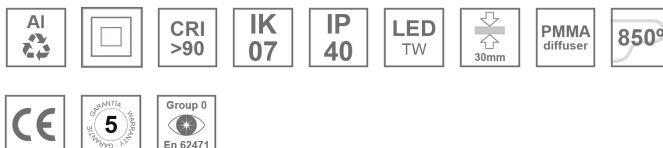
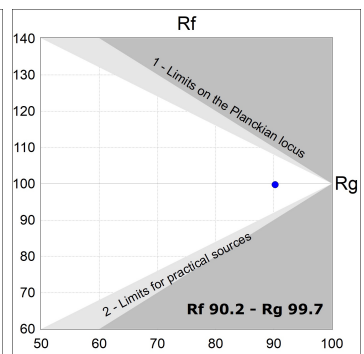
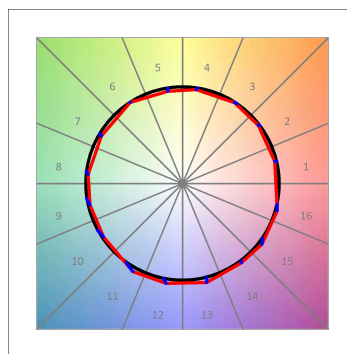
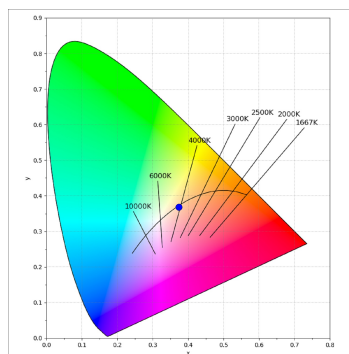
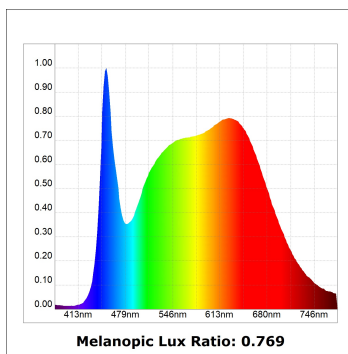



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

L61SE168LOIP9TWDW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 350 \text{ cd/klm}$
 UTE: 0,53C + 0,48T
 CIE: 66 90 99 53 100

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
L6SUECB

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:
L6SUECW

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:
L6SUECW3

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:
L6SUECW4

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.