


## L61ST168MOOC9TWDW



## - LTUB60 SUT 1680 4900 TW COMF DALI WH

**Descripción:**

Luminaria para instalar en carril suspendida modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1680mm, con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color TW con CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial






**Acabado:** Blanco mate RAL 9010**Dimensiones:** 1.687 x 67 x 80 mm**Peso:** 4.010 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                    |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 2.794 lm                 | <b>K:</b>            | TW                 |
| <b>Plum:</b>              | 33W                      | <b>IRC:</b>          | 90                 |
| <b>Eficacia:</b>          | 84,7 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                  |
| <b>UGR:</b>               | <19                      | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz   |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | MID POWER LED            | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI DT8 |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) |                      |                    |
| <b>Pled:</b>              | 27.7W                    |                      |                    |

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

L61ST168MOOC9TWDW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 663 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00C  
 CIE: 66 90 99 100 100

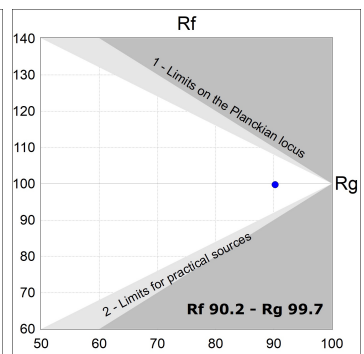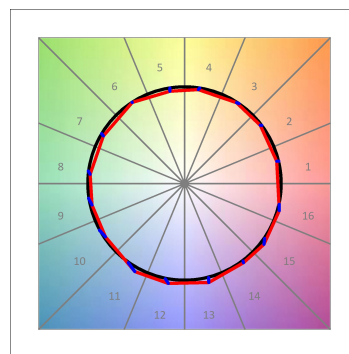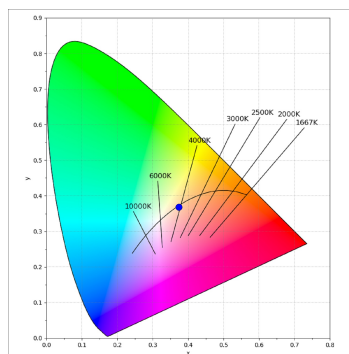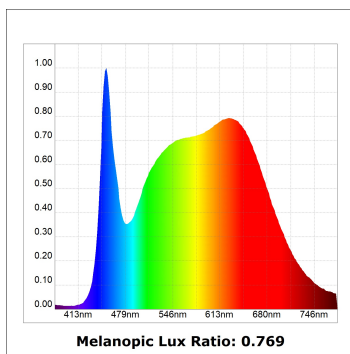

ACCESORIOS :

Montaje



**Cód. producto:**  
L6SUECB

**Descripción:**  
LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



**Cód. producto:**  
L6SUECW

**Descripción:**  
LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



**Cód. producto:**  
L6SUECW3

**Descripción:**  
LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



**Cód. producto:**  
L6SUECW4

**Descripción:**  
LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.