


ML2SF35LOPR930NW



MUN LIGHT G2 SF Ø350 LO PRISM 9WW NR WH

Descripción:

Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo MUN LIGHT G2 SF Ø350 LO PRISM de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado en una tasa de 95%, con difusor PRISMÁTICO de policarbonato para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K y CRI90. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y negro.

Acabado: Blanco mate texturizado**Peso:** 1.600 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.254 lm	K:	3000
Plum:	11,5W	IRC:	90
Eficacia:	109 lm/w	R9:	51
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	9,5W		

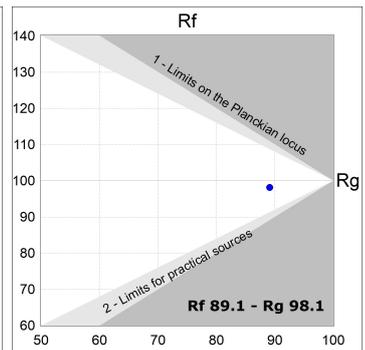
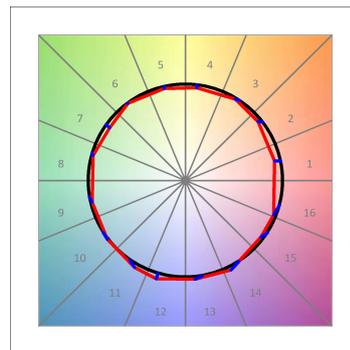
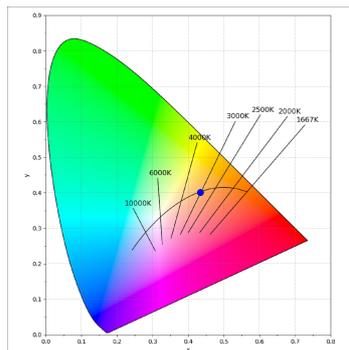
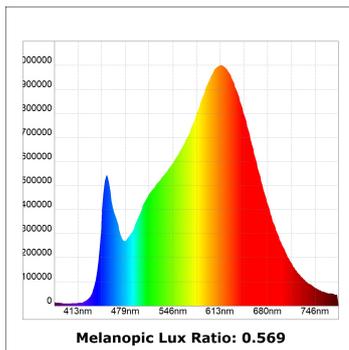
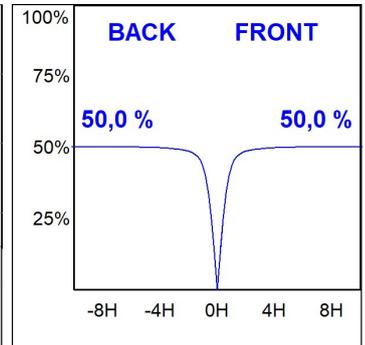
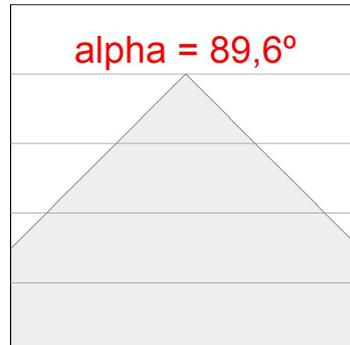
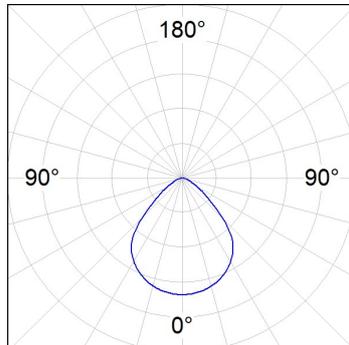
Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

ML2SF35LOPR930NW

MUN LIGHT G2 SF Ø350 LO PRISM 9WW NR WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

ML2SF35LOPR930NW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 504 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00C
 CIE: 65 92 99 100 100

MUN LIGHT

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

ML2SUEMSF1500NW

ML2SUEMSF3000NW

Descripción:

MUN LIGHT G2 ACC SUSP ELMEC 1500MM N W

MUN LIGHT G2 ACC SUSP ELMEC 3000MM N W