

MUN LIGHT

ML2SF35MOPR930DB




MUN LIGHT G2 SF Ø350 MO PRISM 9WW DA BK

Description:

Luminaire à suspendu ou adosser modèle MUN LIGHT G2 SF Ø350 MO PRISM de la marque LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado en una tasa. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 95%, avec diffuseur PRISMATIQUE en polycarbonate pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement inférieur à UGR19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et IRC90. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions blanc et noir disponibles.

Finition: Graphite mat texturé RAL 7021

Poids: 1.600 g



Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.881 lm	°K :	3000
Plum:	16,6W	IRC :	90
Efficacité:	113,3 lm/w	R9 :	51
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	MID POWER	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI2
Puissance:	16,6W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:


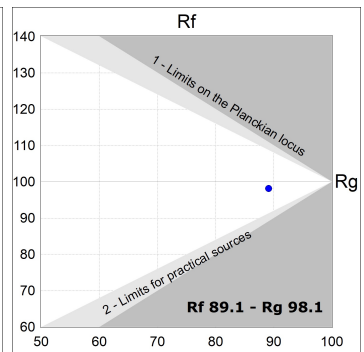
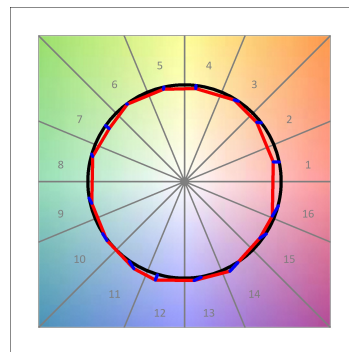
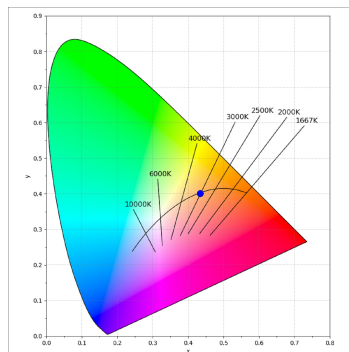
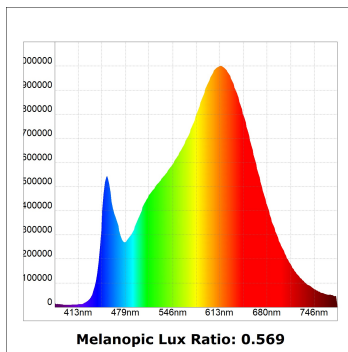
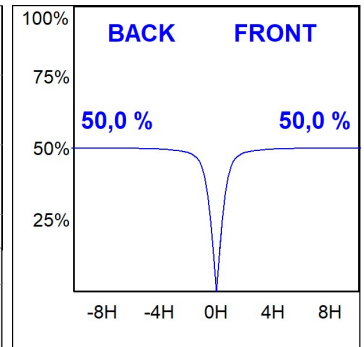




ML2SF35MOPR930DB

MUN LIGHT G2 SF Ø350 MO PRISM 9WW DA BK

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

ML2SF35MOPR930DB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 504 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00C
 CIE: 65 92 99 100 100

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

ML2SUEMSF1500DB

ML2SUEMSF3000DB

Description:

MUN LIGHT G2 ACC SUSP ELMEC 1500MM D B

MUN LIGHT G2 ACC SUSP ELMEC 3000MM D B