


ML2SF60LOPR930DB



MUN LIGHT G2 SF Ø600 LO PRISM 9WW DA BK

Descripción:

Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo MUN LIGHT G2 SF Ø600 LO PRISM de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado en una tasa de 95%, con difusor PRISMÁTICO de policarbonato para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K y CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y negro.

Acabado: Grafito mate texturizado RAL 7021

Peso: 6.500 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.285 lm	K:	3000
Plum:	26,8W	IRC:	90
Eficacia:	122,6 lm/w	R9:	51
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI2
Pled:	23,8W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


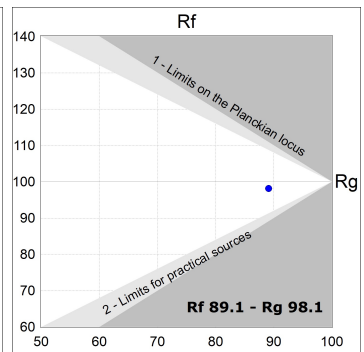
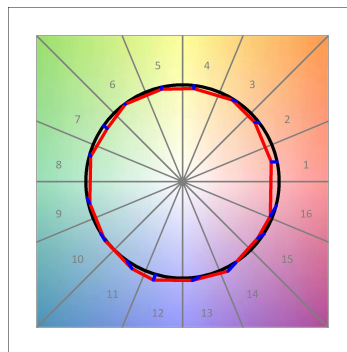
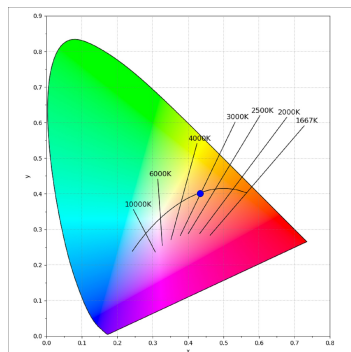
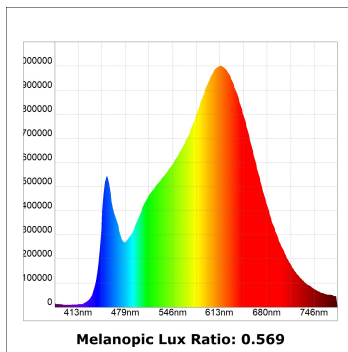
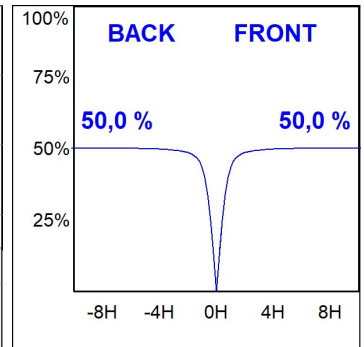

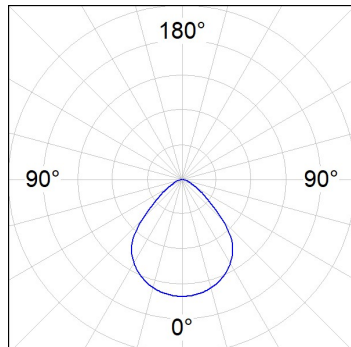
**Opciones Personalizables:**

ML2SF60LOPR930DB

MUN LIGHT G2 SF Ø600 LO PRISM 9WW DA BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

ML2SF60LOPR930DB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 504 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00C
 CIE: 65 92 99 100 100

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

ML2SUEMSF1500DB

ML2SUEMSF3000DB

Descripción:

MUN LIGHT G2 ACC SUSP ELMEC 1500MM D B

MUN LIGHT G2 ACC SUSP ELMEC 3000MM D B