


KOMBIC 150



QRK2130OP830D



QUIET RD KOMBIC 150 2800 WW OP DA

Descripción:


Luminaria integrada en estructura fonoabsorbente fabricada de material reciclado rPET. Modelo QUIET RD KOMBIC 150 de la marca LAMP. Material acústico: Espesor del panel 12mm (Opción 24mm), composición del panel: rPET 75% reciclado. Resistencia al Fuego: B-s1, d0 y emisiones: LOW VOC. Bajas emisiones en formaldehídos. Modelo de luminaria K21RD3040OP830DWW. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K y CRI80. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados estandarizados: K05 Charcoal, Z04 Light Camel y Z97 Cactus Green. Más colores disponibles bajo pedido.

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.074 lm	K:	3000
Plum:	17,9W	IRC:	80
Eficacia:	115,8 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	17,6W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

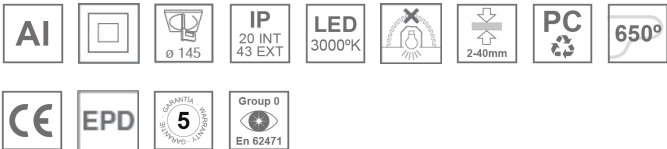

Opciones Personalizables:




DATOS FOTOMÉTRICOS :

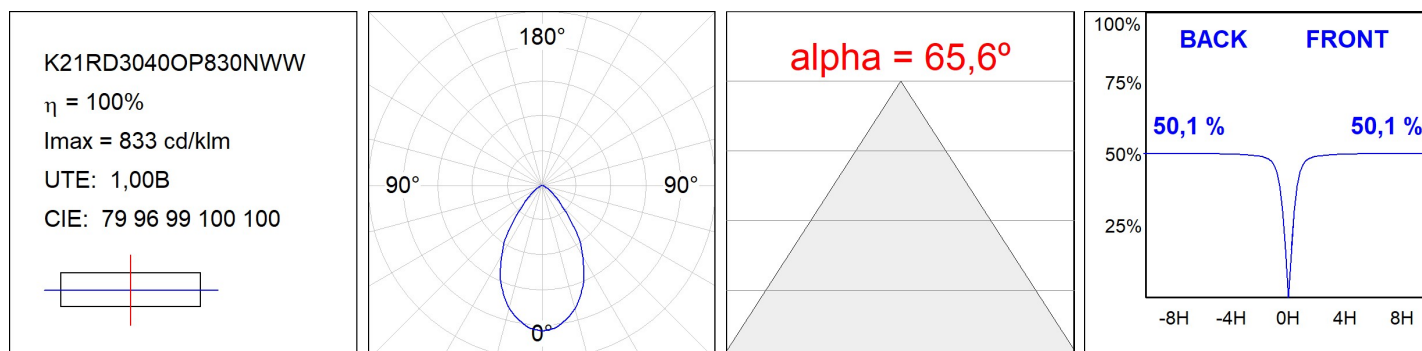

Essential Colours



Trendy Colours

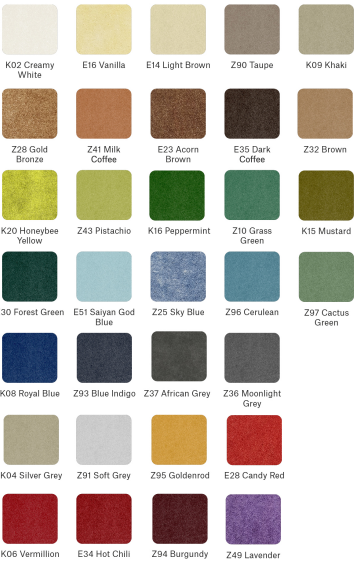

Prime Colours

