


## QR0D12624WF830D



## QUIET RECTANGLE OCULT 2x6 2400 WW WFL D

**Description:**

Luminaire intégré dans une structure insonorisante en matériau recyclé rPET. Modèle QUIET RECTANGLE OCULT 2x6 de la marque LAMP. Matériau acoustique: Epaisseur du panneau 12mm (Option 24mm), composition du panneau: rPET 75% recyclé. Résistance au feu: B-s1, d0. Émissions: Faibles émissions de COV et de formaldéhyde. Modèle de luminaire OD1RE612WF830DBB. Corps en aluminium et réflecteur en ABS peint en noir mat UGR<10. Modèle avec LED HI-POWER, température de couleur 3000K et IRC80. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP43. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L90 B10. Finitions standard: K05 Charcoal, Z04 Light Camel et Z97 Cactus Green. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

**Installation:** Suspendu

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	2.160 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	28W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	78,4 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<16	<b>Alimentation:</b>	100-240V 50/60Hz
<b>Type:</b>	HIGH POWER LED	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
<b>Puissance:</b>	12W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

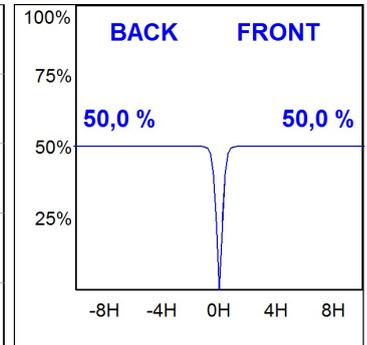


**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

QR0D12624WF830D

QUIET RECTANGLE OCULT 2x6 2400 WW WFL D

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

OD1RE612WF830NBB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1615 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 99 100 100 100 100

*Essential Colours*



*Trendy Colours*



*Prime Colours*

