

SHOT 290

SH32906ST830NG



SHOT 290 G3 5500 830 STREET GR

Descripción:


Proyector de exterior con lira para adaptar a superficie, báculo o columna, modelo SHOT 290 G3 5500 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio lacado, con cristal templado, tornillos de acero inoxidable y junta de silicona. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED MID-POWER temperatura de color 3000K, CRI80. Óptica Street. Orientable 270°. Equipo electrónico incorporado ON/OFF. Con un grado de protección IP65, IK08. Clase de aislamiento 1. Horas de vida: 100.000 L90 B10 (Ta=25°C). BUG Rate: B1 U1 G1, ULOR: 0%. Fácil instalación, se suministra con manguera y conector. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado.

Acabado: Gris texturizado

Peso: 8.608 g

Superficie máx.expuesta al viento: 0 M2

Instalación: Superficie



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 4.349 lm | K: | 3000 |
| Plum: | 34,8W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 125 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | MID POWER | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 100.000 L90 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 31,6W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%







Opciones Personalizables:




DATOS FOTOMÉTRICOS :

SH32906ST830NG
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 811 \text{ cd/klm}$
UTE:
CIE: 36 77 100 100 100

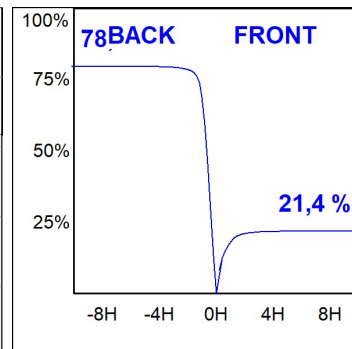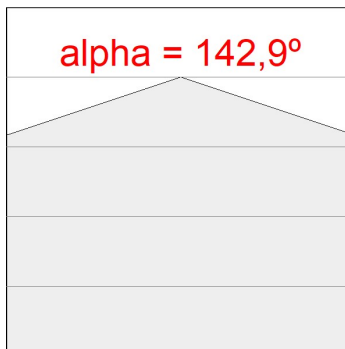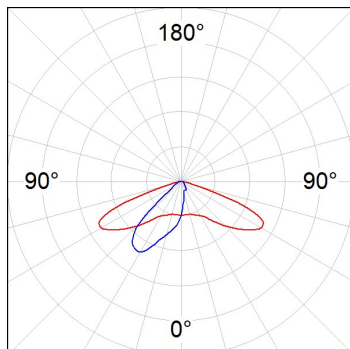

ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:
COARDB120A
COARIN120A

Descripción:
ACC. CO ARM DB 120-130 ANT.
ACC. CO ARM IND 120-130 ANT.



Cód. producto:
COARDB120G
COARIN120G

Descripción:
ACC. CO ARM DB 120-130 GR.
ACC. CO ARM IND 120-130 GR.



Cód. producto:
COARIN060A

Descripción:
ACC. CO ARM IND 60-135 ANT.



Cód. producto:
COARIN060G

Descripción:
ACC. CO ARM IND 60-135 GR.



Cód. producto:
COARLODB60A
COARLODB76A

Descripción:
ACC. CO ARM LONG DB Ø60 ANT.
ACC. CO ARM LONG DB Ø76 ANT.



Cód. producto:
COARLODB60G
COARLODB76G

Descripción:
ACC. CO ARM LONG DB Ø60 GR.
ACC. CO ARM LONG DB Ø76 GR.



Cód. producto:
COARLOIN60A
COARLOIN76A

Descripción:
ACC. CO ARM LONG IND Ø60 ANT.
ACC. CO ARM LONG IND Ø76 ANT.



Cód. producto:
COARLOIN60G
COARLOIN76G

Descripción:
ACC. CO ARM LONG IND Ø60 GR.
ACC. CO ARM LONG IND Ø76 GR.



Cód. producto:
COARLOINT080A

Descripción:
ACC. CO ARM LONG INT ANT.



Cód. producto:
COARLOINT080G

Descripción:
ACC. CO ARM LONG INT GR.

SHOT 290



Cód. producto:
COARSHDB60A
COARSHDB76A

Descripción:
ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 ANT.
ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 ANT.



Cód. producto:
COARSHDB60G
COARSHDB76G

Descripción:
ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 GR.
ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 GR.



Cód. producto:
COARSHIN60A
COARSHIN76A

Descripción:
ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 ANT.
ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 ANT.



Cód. producto:
COARSHIN60G
COARSHIN76G

Descripción:
ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 GR.
ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 GR.



Cód. producto:
COARSHINT080A

Descripción:
ACC. CO ARM SHORT INT ANT.



Cód. producto:
COARSHINT080G

Descripción:
ACC. CO ARM SHORT INT GR.



Cód. producto:
FXARWAA

Descripción:
ACC. FX ARM WALL ANT.



Cód. producto:
FXARWAG

Descripción:
ACC. FX ARM WALL GR.