

HD2RE30MF840DW



## HANCE G2 DOWN REC 3000 NW MFL DALI WH

### Description:

Downlight encastré multidirectionnel modèle HANCE G2 DOWN REC 3000 de la marque LAMP. Il permet une rotation de 355° et une inclinaison jusqu'à 30°. Corps et cadre en aluminium injecté pour une bonne gestion thermique. Anneau anti-éblouissement en polycarbonate noir moulé par injection. Réflecteur en polycarbonate. middle flood 25°. Modèle avec LED COB, avec une température de couleur 4000K et IRC80. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Durée de vie: 78.000 L80B10 (Ta=25°C). Finitions disponibles: blanc texturé et noir texturé.

**Finition:** Blanc texturé RAL 9010

**Installation:** Encastré

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

|                          |                         |                      |                  |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 3.549 lm                | <b>°K :</b>          | 4000             |
| <b>Plum:</b>             | 28,3W                   | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 125,4 lm/w              | <b>R9 :</b>          | 64               |
| <b>UGR:</b>              | <19                     | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Type:</b>             | COB                     | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 78.000 L80B10 (Ta=25°C) | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |
| <b>Puissance:</b>        | 25W                     |                      |                  |

**Tolérance de flux lumineux +/- 10%**




### OPTIONS PERSONNALISABLES:



HD2RE30MF840DW

HANCE G2 DOWN REC 3000 NW MFL DALI WH

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

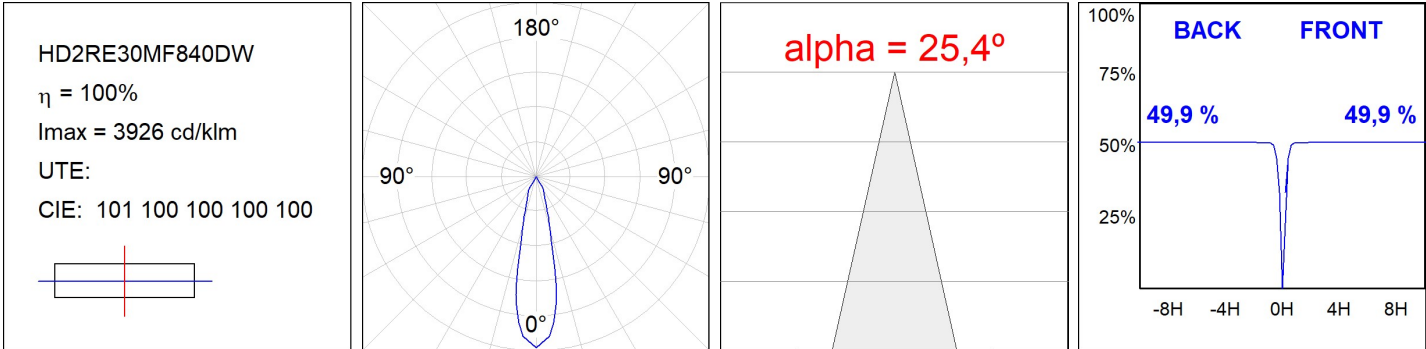

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

HS2HO75

**Description:**

HANCE G2 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



**Code produit:**

HS2RI90C

**Description:**

HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO CO.



**Code produit:**

HS2RI90M

**Description:**

HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO MET.



**Code produit:**

HS2RI90W

**Description:**

HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO WH.



**Code produit:**

HS2TR75

**Description:**

HANCE G2 3000/4000 ACC. DIF TRANS