

HS2SR20MF940NW




HANCE G2 SEMIREC 2000 9NW MFL WH

Description:

Projecteur multidirectionnel semi-encasté modèle HANCE G2 SEMIREC 2000 de la marque LAMP. Il permet une rotation de 355° et une inclinaison jusqu'à 90°. Corps en aluminium injecté pour une bonne gestion thermique. Anneau anti-éblouissement en polycarbonate noir moulé par injection. Réflecteur en polycarbonate middle flood 25°. Modèle avec LED COB, avec une température de couleur 4000K et IRC90. Équipement électronique ON OFF incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Durée de vie: 72.000 L80B10 (Ta=25°C). Finitions disponibles: blanc texturé et noir texturé.

Finition: Blanc texturé RAL 9010

Installation: Semi-encasté

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| Flux lumineux: | 2.049 lm | °K : | 4000 |
| Plum: | 20,8W | IRC : | 90 |
| Efficacité: | 98,5 lm/w | R9 : | 66 |
| UGR: | <19 | MacAdam: | 3 |
| Type: | COB | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Durée de vie LED: | 72.000 L80B10 (Ta=25°C) | Équipement: | Électronique |
| Puissance: | 18W | | |

Tolérance de flux lumineux +/- 10%








**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

HS2SR20MF940NW

HANCE G2 SEMIREC 2000 9NW MFL WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

HS2SR20MF940NW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 3354 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 101 100 100 100 100

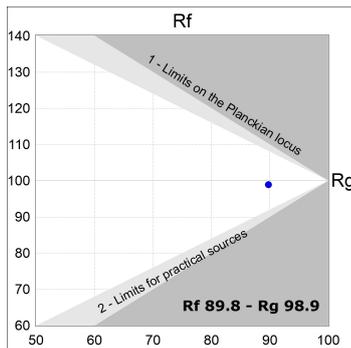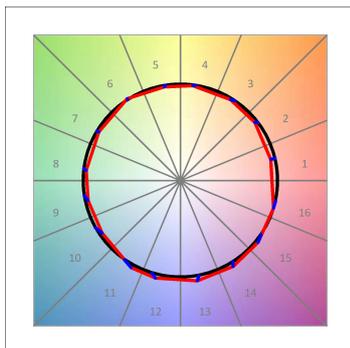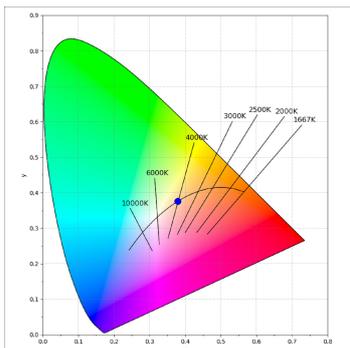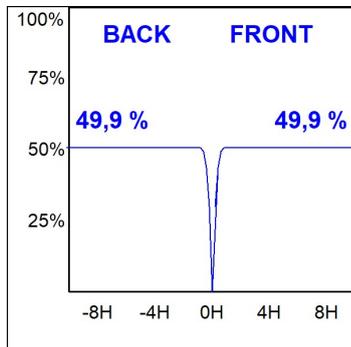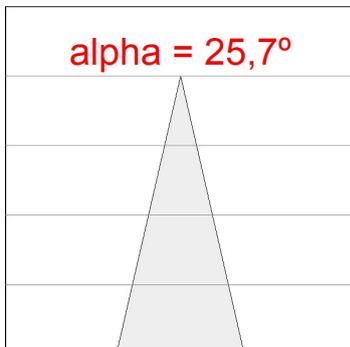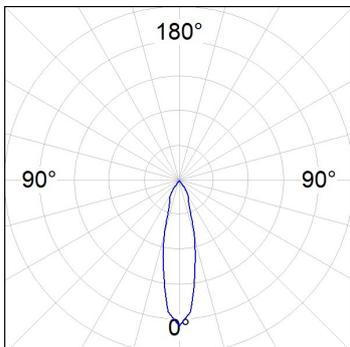

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

HSCU50

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM



Code produit:

HSO50

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Code produit:

HSRI65C

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



Code produit:

HSRI65M

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



Code produit:

HSRI65W

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



Code produit:

HSSL50

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS



Code produit:

HSTR50

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS