


HS2SR40MF830DB



HANCE G2 SEMIREC 4000 WW MFL DALI BK

Descripción:

Proyector semiempotrado multidireccional HANCE G2 SEMIREC 4000, de la marca LAMP. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 90°. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio para una correcta gestión térmica. Aro anti-deslumbramiento en inyección de policarbonato negro. Reflector de policarbonato middle flood 25°. LED COB, con temperatura de color 3000K y CRI80. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 72.000 L80B10 (Ta=25°C). Acabados disponibles: Blanco texturizado y negro texturizado.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Instalación: Semi empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

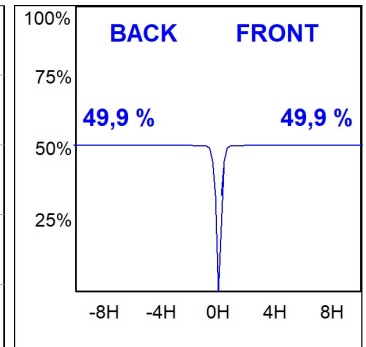
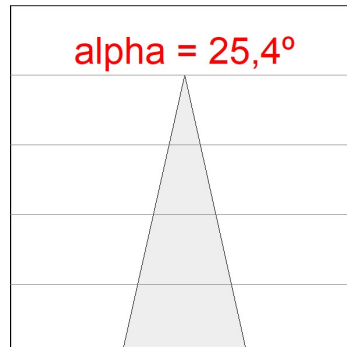

Flujo de salida:	4.343 lm	K:	3000
Plum:	36,7W	IRC:	80
Eficacia:	118,3 lm/w	R9:	61
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	72.000 L80B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	33W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

HS2SR40MF830DB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 3926 \text{ cd/klm}$
UTE:
CIE: 101 100 100 100 100



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

HS2HO75

Descripción:

HANCE G2 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

HS2RI90C

Descripción:

HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:

HS2RI90M

Descripción:

HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO MET.



Cód. producto:

HS2RI90W

Descripción:

HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:

HS2TR75

Descripción:

HANCE G2 3000/4000 ACC. DIF TRANS



Cód. producto:

HSSL50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS