


QBF41084MOPR840N



QUIET BAF FIL45 840 1950 OP COM NW

Descripción:

Luminaria integrada en estructura fonoabsorbente fabricada de material reciclado rPET. #Modelo QUIET BAFFLE FIL45 840 de la marca LAMP. #Material acústico: Espesor del panel 12mm (Opción 24mm), composición del panel: rPET 75% reciclado. Resistencia al Fuego: B-s1, d0 y emisiones: LOW VOC. Bajas emisiones en formaldehídos. #Modelo de luminaria F41RE084MOPR840NW. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, UGR<16. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura 4000K y CRI80. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP43, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000 L80 B10. Acabados estandarizados: K05 Charcoal, Z04 Light Camel y Z97 Cactus Green. Más colores disponibles bajo pedido.




Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 1.512 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 15,6W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 96,9 lm/w | MacAdam: | 3 |
| UGR: | <16 | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Fuente de Luz: | MID POWER LED | Equipo: | Electrónico |
| Horas de vida led: | 70.000 L80 B10 (Ta=25°C) | | |
| Pled: | 13,5W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

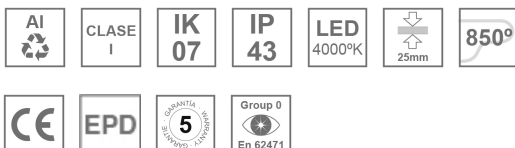

Opciones Personalizables:



