



F31SF168MOTE940DW



- FIL35 SUR 1680 4400 9NW TECH DALI WH

**Descripción:**

Estructura de superficie para suspender o adosar modelo FIL35 TECH de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, de longitud 1680 mm, con reflector ULTRA COMFORT negro mate y óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<12. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 4000K y CRI90. Equipo electrónico Dali incorporado. Con un grado de protección IP43, excepto en instalación suspendida que pasa a ser IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

**Dimensiones:** 1.680 x 35 x 76 mm

**Peso:** 4.000 g

**Instalación:** Superficie

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	2.640 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	26,7W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	98,9 lm/w	<b>R9:</b>	85
<b>UGR:</b>	<12	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	22W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*


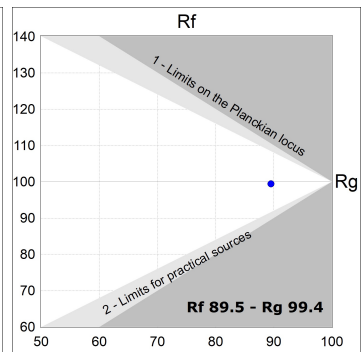
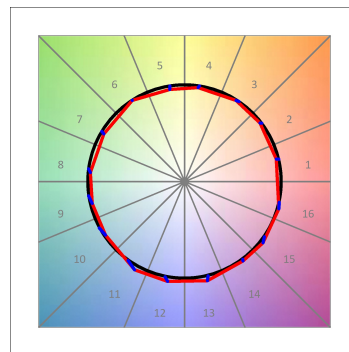
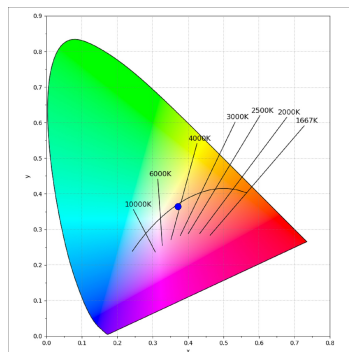
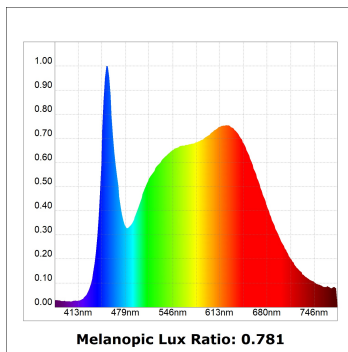
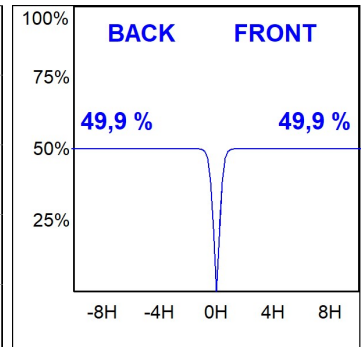
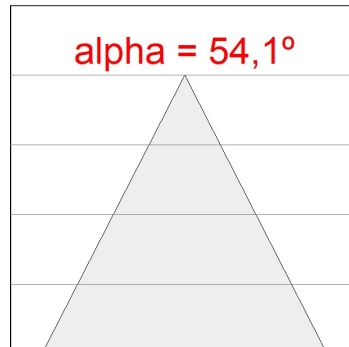
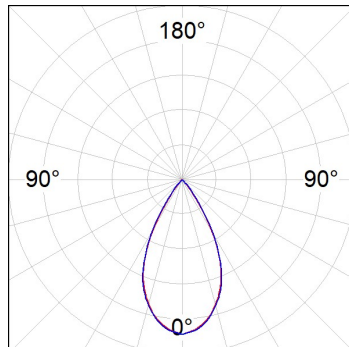


**Opciones Personalizables:**



**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

F31SF168MOTE940DW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1333 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 98 100 100 100 100

---

**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

F3FX50B

**Descripción:**

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM BK.



**Cód. producto:**

F3FX50G

**Descripción:**

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.



**Cód. producto:**

F3FX50W

**Descripción:**

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.

---

**ACCESORIOS :**

**Soporte**



**Cód. producto:**

F3FX15G

**Descripción:**

ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.