

HD2RE10FL840NW




HANCE G2 DOWN REC 1000 NW FL WH

Descripción:

Downlight empotrado multidireccional HANCE G2 DOWN REC 1000, de la marca LAMP. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 30°. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio para una correcta gestión térmica. Aro anti-deslumbramiento en inyección de policarbonato negro. Reflector de policarbonato flood 35°. LED COB, con temperatura de color 4000K y CRI80. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 78.000 L80B10 (Ta=25°C). Acabados disponibles: Blanco texturizado y negro texturizado.

Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

Instalación: Empotrado


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 1.071 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 8,6W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 124,5 lm/w | R9: | 66 |
| UGR: | <19 | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | COB | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 78.000 L80B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 7W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

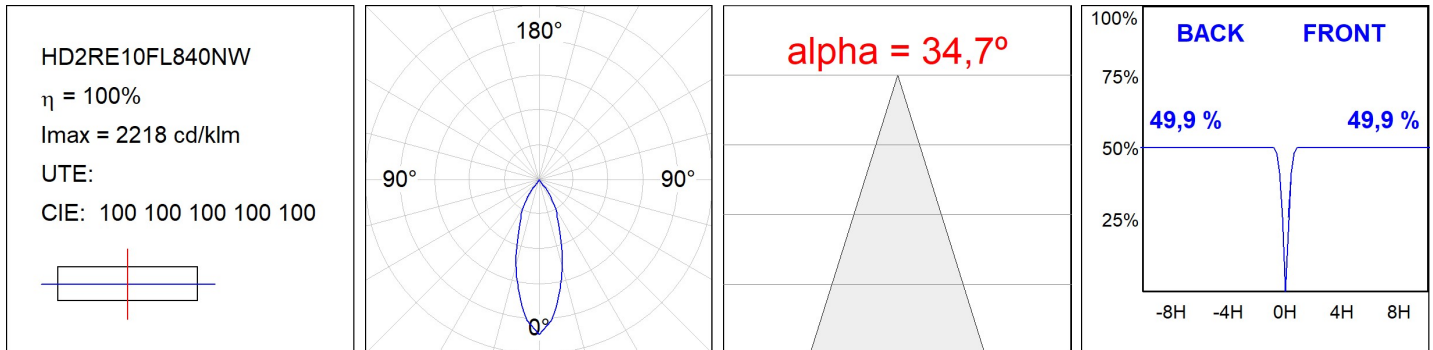

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

HSCU50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM



Cód. producto:

HSO50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

HSRI65B

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO BK.



Cód. producto:

HSRI65C

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:

HSRI65M

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



Cód. producto:

HSRI65W

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:

HSTR50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS