

HS2SR10SP940DB




HANCE G2 SEMIREC 1000 9NW SP DALI BK

Descripción:

Proyector semiempotrado multidireccional HANCE G2 SEMIREC 1000, de la marca LAMP. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 90°. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio para una correcta gestión térmica. Aro anti-deslumbramiento en inyección de policarbonato negro. Reflector de policarbonato spot 20°. LED COB, con temperatura de color 4000K y CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 78.000 L80B10 (Ta=25°C). Acabados disponibles: Blanco texturizado y negro texturizado.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Instalación: Semi empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**


Flujo de salida:	899 lm	K:	4000
Plum:	8,6W	IRC:	90
Eficacia:	104,5 lm/w	R9:	66
UGR:	<16	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	78.000 L80B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	7W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

HS2SR10SP940DB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 4956 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 102 100 100 100 100

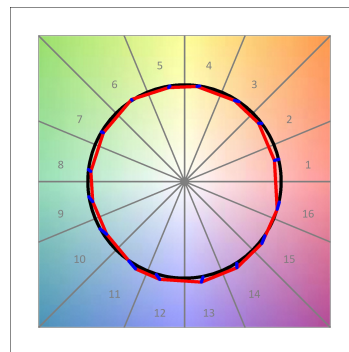

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

HSCU50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM



Cód. producto:

HSO50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

HSRI65C

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:

HSRI65M

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



Cód. producto:

HSRI65W

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:

HSSL50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS



Cód. producto:

HSTR50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS