

[K11SF2023RF830DBW](#)

- **KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF FL DA B/W**

Descripción:

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 712 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.549 lm	K:	3000
Plum:	13,9W	IRC:	80
Eficacia:	111,4 lm/w	R9:	80
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	13W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



K11SF2023RF830DBW

KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF FL DA B/W

DATOS FOTOMÉTRICOS :

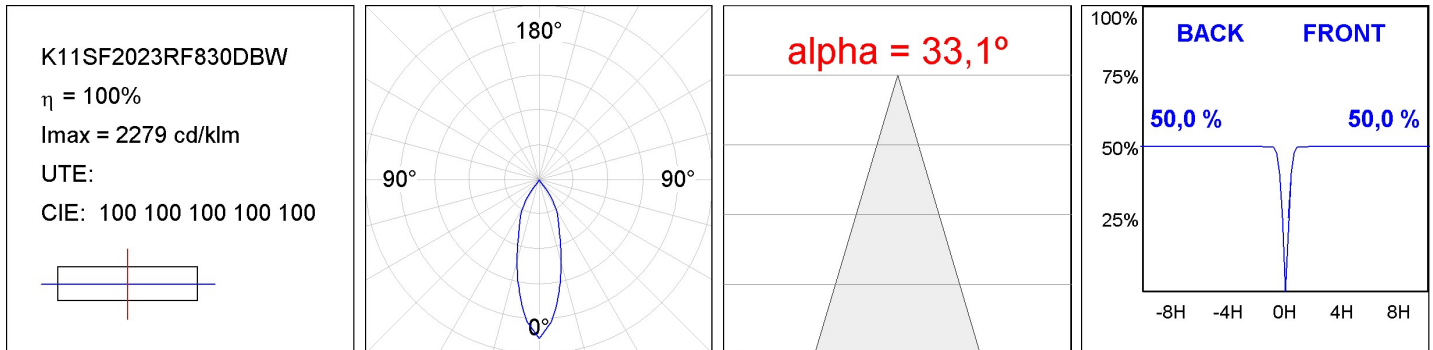

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH