

K11SF2023RF840NMB

- **KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF FL MA/BK**

Description:

Finition: polycarbonate métallisé mate

Poids: 502 g

Installation: Surface


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.692 lm	°K :	4000
Plum:	14,1W	IRC :	80
Efficacité:	86,9 lm/w	R9 :	80
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	13W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

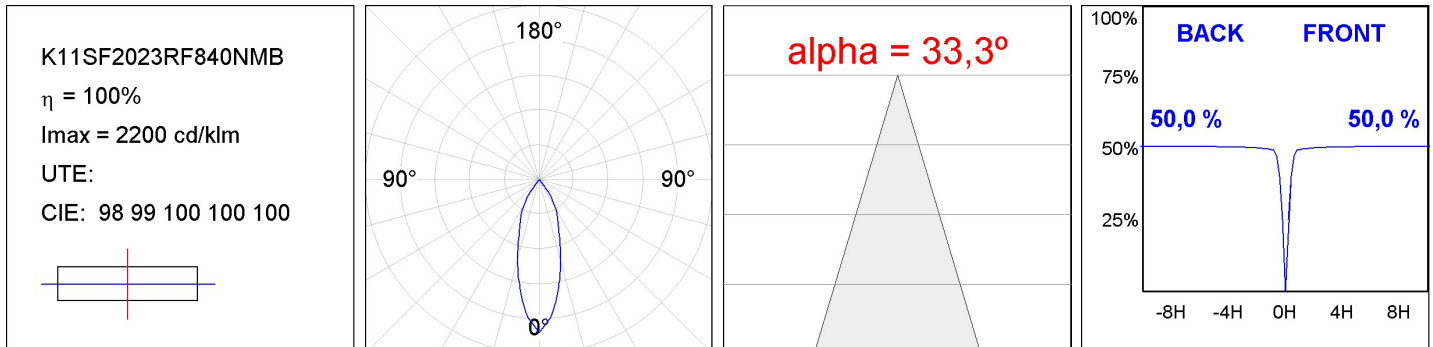

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

K11SUADLATBK

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:

K11SUADLATWH

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH