


K21RD3023RW840DWW



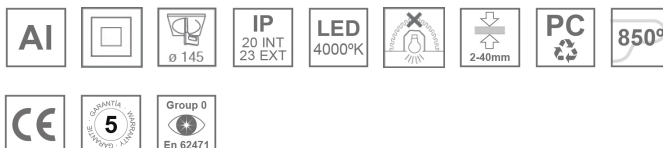
KOMBIC 150 RD 2800 IP23 NW RF WF DA WH/W

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc , cadre en finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température 4000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 66.000 L90 B10. Avec degré de protection IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur aluminium Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement UGR<19.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Poids:** 704 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	2.598 lm	°K :	4000
Plum:	19,1W	IRC :	80
Efficacité:	136 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	Équipement:	Réglable DALI
Durée de vie LED:	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	17W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

