

KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523WF927NBB



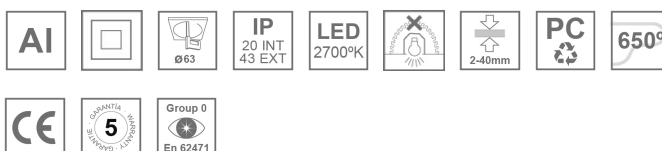
- KOMBIC 70 1500 IP43 9VWW WFL BK/BK

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. Led COB, con temperatura de color 2700K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16.

Acabado: Negro mate RAL 9011**Peso:** 190 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	708 lm	K:	2700
Plum:	9,5W	IRC:	90
Eficacia:	74,6 lm/w	R9:	59
UGR:	<16	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	8,4W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523WF927NBB

KOMBIC 70 1500 IP43 9VWW WFL BK/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

