

## KOMBIC 70 DOWNLIGHT


K711565OP927NWW



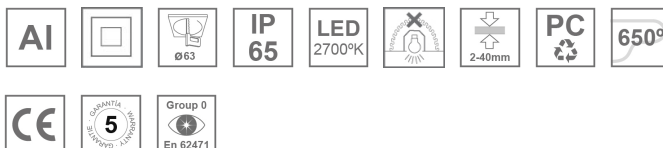
## KOMBIC 70 1500 IP65 9VWW OPAL WH/WH

**Description:**

KOMBIC 70 downlight encastré rond de LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc et film optique opale. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 2700K avec CRI90. Luminaires avec patère et équipement électronique inclus, Classe II. Durée de vie: 66000 L90 B10 Avec un degré de protection IP65. Sécurité photobiologique groupe 0.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Poids:** 190 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	763 lm	<b>°K :</b>	2700
<b>Plum:</b>	9,5W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	80,3 lm/w	<b>R9 :</b>	61
<b>Type:</b>	COB	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Durée de vie LED:</b>	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Puissance:</b>	8,4W	<b>Équipement:</b>	Électronique

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K711565OP927NWW

KOMBIC 70 1500 IP65 9VWW OPAL WH/WH

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K711565OP927NWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 942 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00B  
 CIE: 75 94 99 100 100

