


K71TS1520RW940NBB



KOMBIC 70 TS 1500 IP20 9NW RF WFL B/B

Descripción:

Downlight para adosar a carril trifasico modelo KOMBIC 70 TS 1500 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 75% y reflector de policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro. Reflector wide flood para mayor eficiencia y control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR<16 . Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB, con temperatura de color 4000K con CRI90. Equipo electrónico ON OFF incluido. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabado en blanco y negro.

Acabado: Negro mate RAL 9011


Peso: 560 g

Instalación: Carril trifasico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	813 lm	K:	4000
Plum:	10,5W	IRC:	90
Eficacia:	77,4 lm/w	R9:	71
UGR:	16	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	8,4W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

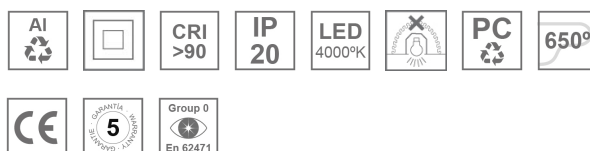


Opciones Personalizables:



K71TS1520RW940NBB

KOMBIC 70 TS 1500 IP20 9NW RF WFL B/B

DATOS FOTOMÉTRICOS :

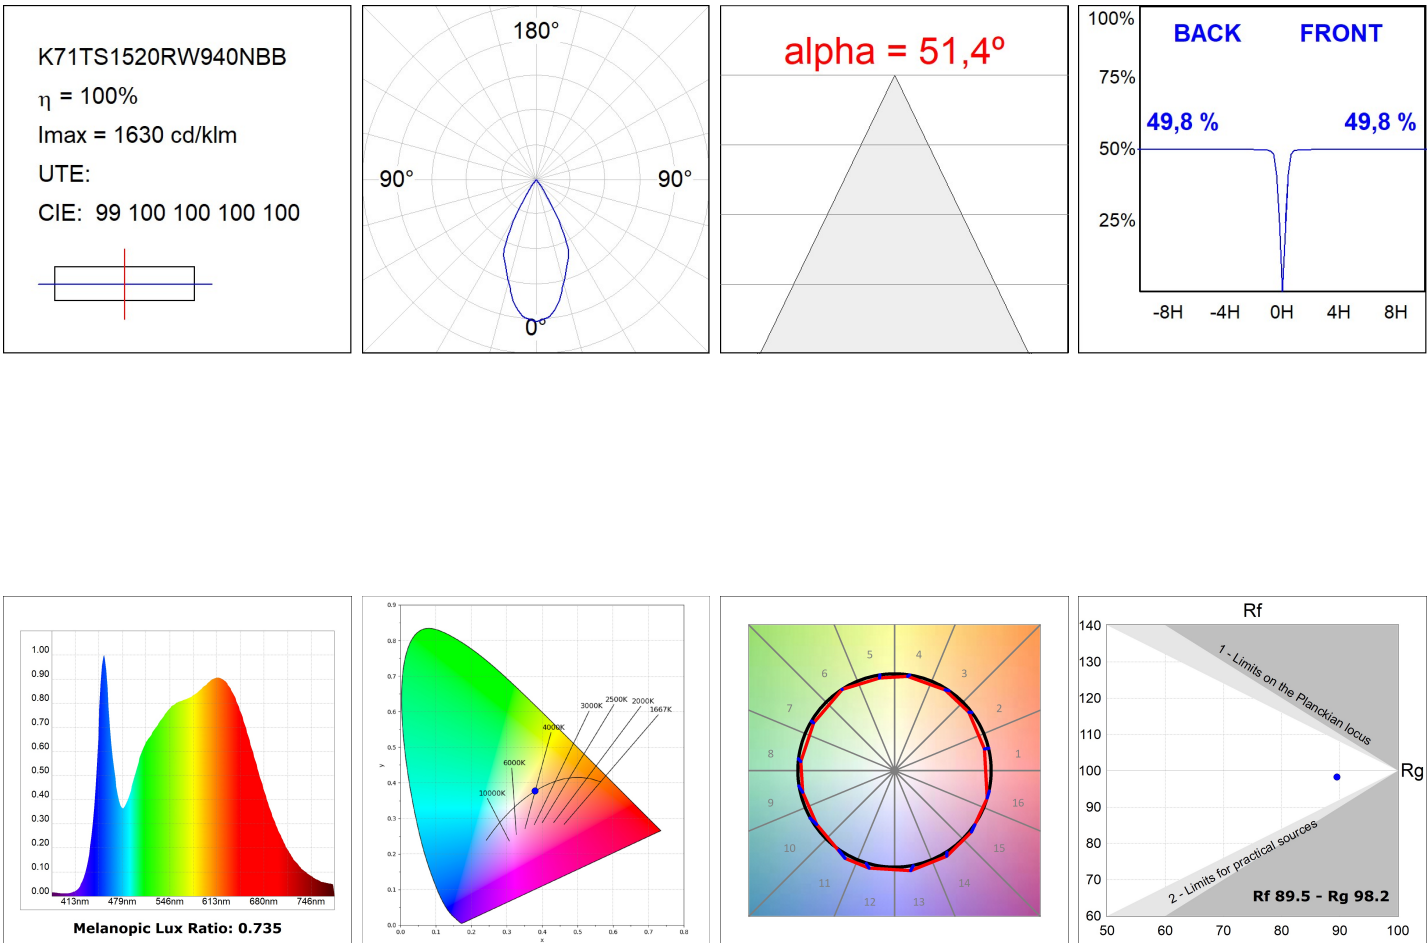

Melanopic Lux Ratio: 0.735