

## MINI SHOT LED

MN230MF840NA



## SHOT 120 G2 2900 NW MFL ANT.


## Description:

Projecteur d'extérieur modèle SHOT 120 2900, de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué avec traitement de cataphoresse et verre trempé, vis en acier inoxydable et joints de silicone. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique intégré. Avec optics Medium Flood. Avec niveau de protection IP65, IK06. Classe d'isolation II. Durée de vie: 60.000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Finitions disponibles: anthracite et gris texturé.

Finition: Texturé anthracite

Poids: 3.212 g


Installation: Surface



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.155 lm	°K :	4000
Plum:	23W	IRC :	80
Efficacité:	93,7 lm/w	MacAdam:	3
Type:	HIGH POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	20W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%


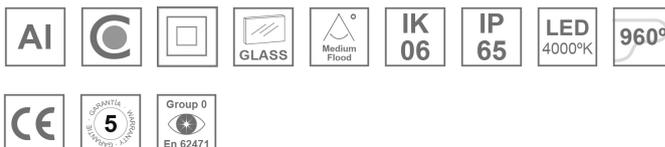


## OPTIONS PERSONNALISABLES:



**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

MN230MF840NA  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 4947 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 98 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	0,42	10621	7449
2	0,84	2655	1862
3	1,26	1180	828
4	1,68	664	466

---

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

MSSC134B

**Description:**

SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.